

Technický list – Terasové a bazénové profily


| | |
|--------------------|--|
| Označení a úprava: | LunaThermo-D (Thermo-D - durability = odolnost, tepelná úprava 212°C) |
| Výrobce: | Oy Lunawood Ltd, Asemantie 52, 741 70 Iisalmi (Finsko) |
| Vstupní surovina: | Borovice lesní (Pinus sylvestris) |
| Země původu: | Finsko, certifikováno PEFC (PEFC/02-31-114) |
| Kvalita produktů: | „ThermoWood® A“ |
| Povrch: | Hladce hoblovaný |
| Instalace: | Určeno pro terasové a bazénové rošty, jiné použití bez záruky. |
| Vlhkost: | 6 % ± 2 % po výrobě |
| Typy profilů: | LunaDeck 2 26 x 92/117 mm, LunaDeck 2 26 x 92/117 mm s bočním úchytem, AntiSlip 26 x 117 mm s bočním úchytem, AntiSlip 26 x 140 mm |
| Délky profilů: | 3 - 4,8 m |

Tolerance rozměrů:

| | |
|-----------|-----------------|
| Šířka: | ± 0,50 mm |
| Tloušťka: | ± 0,50 mm |
| Délka: | - 10 mm/+ 30 mm |

Všeobecné hodnocení ThermoWood® A kvality

- Vliv jednotlivých vad je hodnocen při pohledu na celkovou kvalitu produktu.
- Deska je nepřijatelná, pokud se celkový vzhled výrazně liší od všeobecných požadavků na kvalitu.
- Několik větších vad v jednom produktu je přípustných, pokud celkový vzhled zůstane přijatelný.
- Obecně 8 cm od konců desek není tříděno. Nicméně vady na koncích produktu jsou výjimkou.

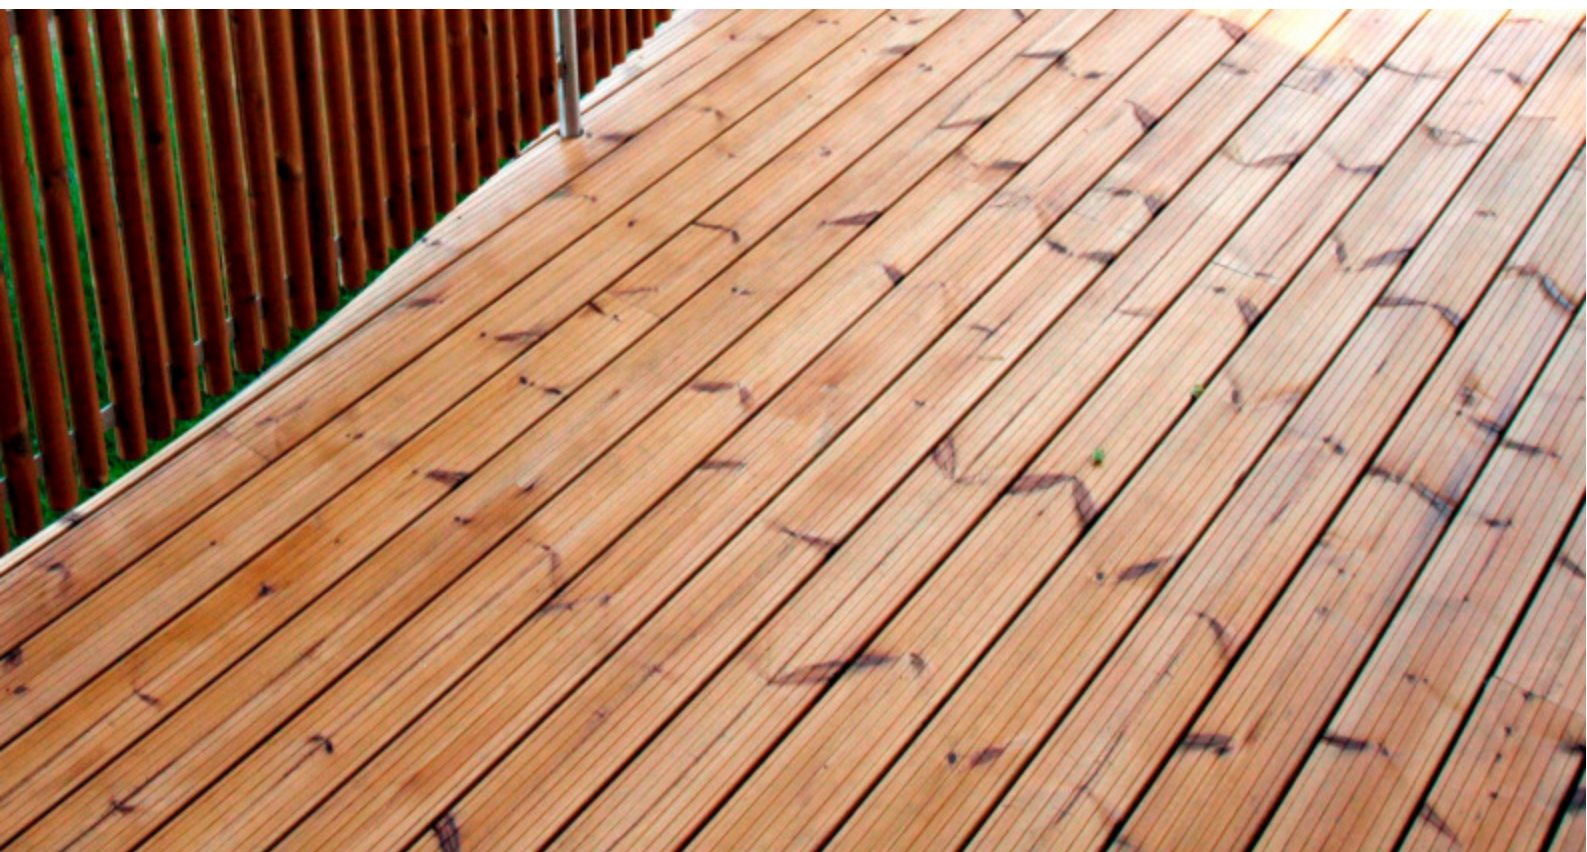



Malá díra po suku (ne skrz) na desce je povolena.



Jednoduchá prasklina suku je povolena.



Smolníky jsou povoleny.



Malý chybějící suk je povolen.



Malá prasklina suku na hraně je povolena.



Malé viditelné vady jsou povoleny.



Obecně 8 cm od konců desek není tříděno.



Malé podélné trhliny na povrchu jsou povoleny.

Rozměrové tolerance vad jsou specifikovány v samostatném dokumentu „Standardy dodávek pro exteriérové profily ThermoWood® (materiál - borovice lesní, úprava Thermo-D). Kritéria kvality třídy materiálu „ThermoWood® A“.“