

Technický list – Terasové a bazénové profily

Třída tepelné úpravy: LunaThermo-D (třída Thermo-D - durability = odolnost, tepelná úprava 212°C ± 3°C)

Certifikováno třetí osobou - nezávislá kontrola výrobců sdružených v Mezinárodní asociaci ThermoWood:

Finotrol Oy – certifikáty číslo 101-02, 115-02, www.finotrol.fi


Výrobce:	Oy Lunawood Ltd, Asemantie 52, 741 70 Iisalmi (Finsko)
Výrobní závod:	FI-64260 KASKINEN, FI-74170, IISALMI
Vstupní surovina:	Borovice lesní (Pinus sylvestris)
Země původu:	Finsko, certifikováno PEFC (číslo certifikátu PEFC-COC-FIN-1521)
Kvalita produktu :	„ThermoWood® A“
Povrch:	Hladce hoblovaný
Instalace:	Určeno pro terasové a bazénové rošty, jiné použití bez záruky.
Orientace při instalaci:	Pohledová - lící strana je pravá strana, která obsahuje dřevěné jádro, na této straně je i dezén. Vady na rubové – neselektované straně profilů není možné reklamovat, otáčení profilů není povoleno.
Vlhkost:	6 % ± 2 % po výrobě
Typy profilů:	LunaDeck 26 x 117 mm s bočními / bez bočních úchytů, AntiSlip 26x117 mm s bočními úchyty, AntiSlip 26x140 mm – zadní strana hrubě rýhovaná.
Délky profilů:	3 – 4,8 m

Tolerance rozměrů:

Šířka:	± 0,50 mm
Tloušťka:	± 0,50 mm
Délka:	- 10 mm/+ 30 mm
Podélný průhyb:	povoleno do maximálně 1,5% délky

Všeobecné hodnocení „ThermoWood® A“ kvality a standardní vzhled instalovaných produktu

- Vliv jednotlivých vad je hodnocen při pohledu na celkovou kvalitu produktu, vizuální vady které nelze vidět z optické vzdálenosti 5m nelze považovat za vady. Lokální i nepovolené vady jsou přípustné, pokud není narušen celkový vzhled.
- Vady mimo běžný standard třídění do maximálně 5% objemu dodávky (odchylka třídícího systému a drobné vady vzniklé při manipulaci), nelze považovat za vady, které je možné reklamovat – tyto drobné vady lze v tomto objemu vymanipulovat pro leštění a zpracování.
- Profil je nepřijatelný, pokud se celkový vzhled výrazně liší od všeobecných požadavků na kvalitu.
- Několik větších vad v jednom produktu je přípustných, pokud celkový vzhled zůstane přijatelný.
- Obecně 8 cm od konců prken není tolerováno. Mechanické nebo kvalitativní vady a praskliny objevující se na koncích prken do maximálně 8 cm je potřeba při instalaci odstranit – začistit šelakem a zabrousit hrany, tyto vady na koncích do maximálně 8 cm není možné reklamovat.
- Následný vznik podélných prasklin do 5% objemu nelze ovlivnit, ani aplikací nátěru – považuje se za přirozený projev.

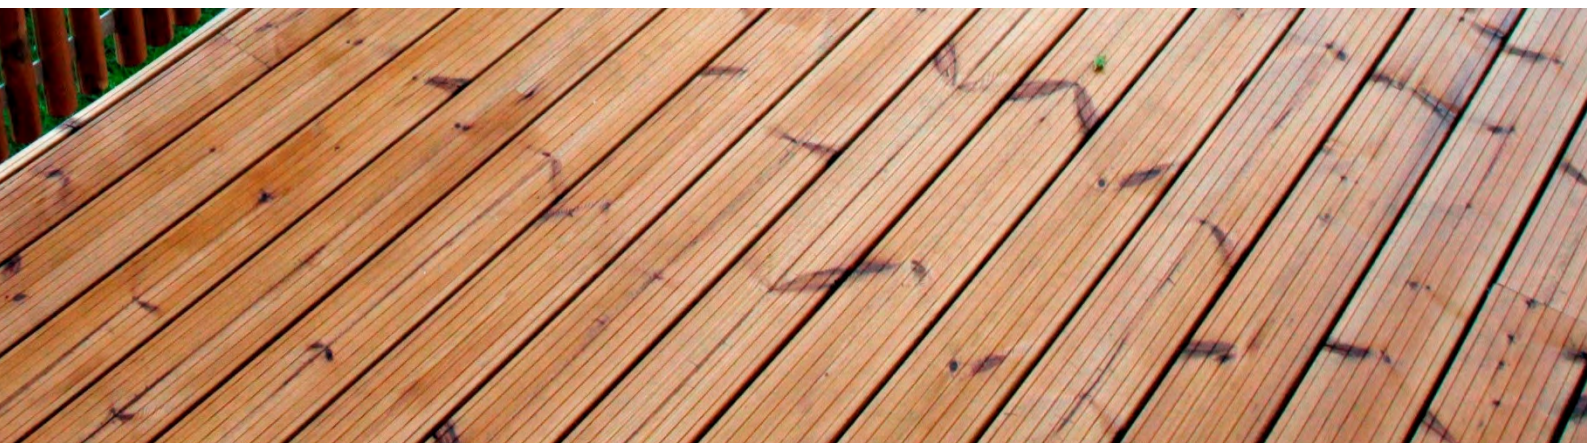



Malá díra po suku (ne skrz) na desce je povolena.



Jednoduchá prasklina suku je povolena.



Smolníky jsou povoleny.



Malý chybějící suk je povolen.



Malá prasklina suku na hraně je povolena.



Malé viditelné vady jsou povoleny.



Obecně 8 cm od konců desek není tříděno.



Malé podélné trhliny na povrchu jsou povoleny.

Rozměrové tolerance vad jsou specifikovány v samostatném dokumentu „Standardy dodávek pro exteriérové profily ThermoWood® (materiál - borovice lesní, úprava Thermo-D). Kritéria kvality třídy materiálu „ThermoWood® A“.